
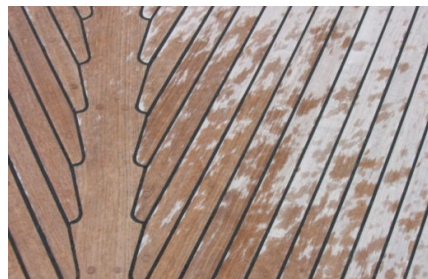


# Teakdäck

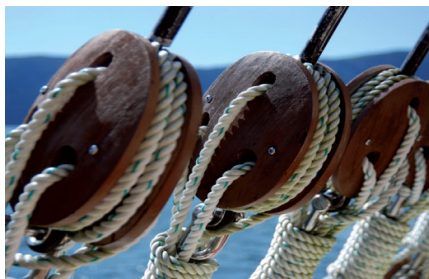

**Behandlingsförslag** Åtgång: 1 liter **Boracol Special** alt. **Boracol 10** /2Bd till c:a 5 m<sup>2</sup>



Träet ska vara rent och fritt från ytbehandling innan **Boracolen** penslas på.

Mätta träet med **Boracol Special** / **Boracol 10** /2Bd.

Det gör inte något om ytan är lite fuktig när vätskan påförs. Det är viktigt att däckets inte utsätts för påverkan av vatten precis efter behandlingen för att de verksamma ämnena ska hinna tränga in. Undvik komma i kontakt med aluminium.

Efter c:a. 1 dygn har **Boracolen** trängt in i träet. Väder & vind sköter resten och efter en till två veckor är däckets rent & snyggt.

Däckets blir ljust med en lätt grå yta. Erfarenheten visar att en behandling kan hålla däckets snyggt i upp till 1 år.

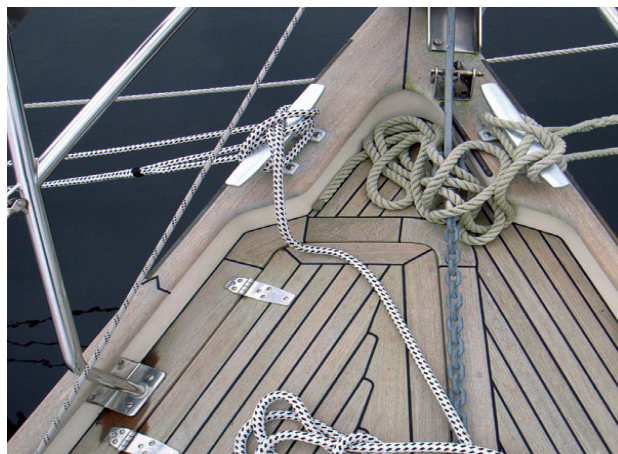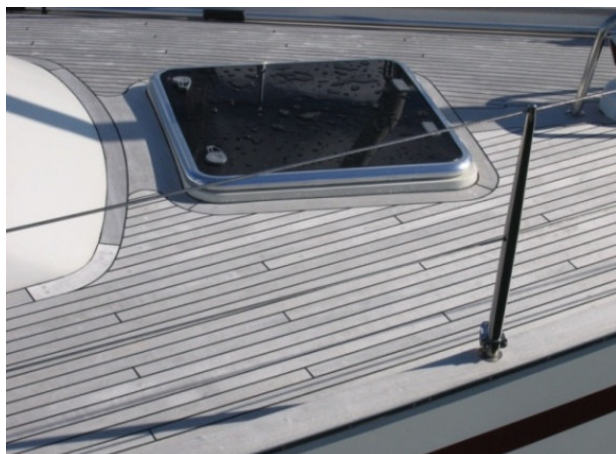

**LAVTOX** 

**Svenska Reimpregnerings AB lavTOX®**  
Karbingatan 18, 254 67 Helsingborg.  
Tfn 042-21 64 45 epost: [lavtox@lavtox.se](mailto:lavtox@lavtox.se)

[www.lavtox.se](http://www.lavtox.se)